



VYTVÁŘÍME ČISTŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ SVĚT

EQUIPMENT



T12

KOMPAKTNÍ, OBSLUHOU ŘÍZENÝ BATERIOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

SÍLA

Zažijte sílu odolného, řízeného čistícího stroje s kompaktní čistící stopou

PRODUKTIVITA

Zvyšte produktivitu čištění za použití nejnovější chemicky čisté technologie Tennant ec-H2O™

ZKUŠENOST

Snižte své náklady a zajistěte maximální využití času s bezproblémovým čistícím strojem s robustní konstrukcí

T12 POSKYTUJE VYSOKOU PRODUKTIVITU V KOMPAKTNÍM DOBŘE OVLÁDATELNÉM, OBSLUHOU ŘÍZENÉM STROJI



MNOHO VÝHOD – VŠE UMOŽŇUJE T12

KOMPAKTNÍ S VYSOKÝM VÝKONEM

Kombinace inovativních prvků a značné síly pomáhají redukovat čas vynaložený na čištění a poskytují vysoký výkon.

ZVYŠTE PRODUKTIVITU

Udělejte více za méně času s tímto výkonným čistícím strojem. Prodlužte až o trojnásobek čištění na jediné doplnění nádrže čistícím roztokem díky technologii ec-H2O™.

SNIŽTE NÁKLADY

Odolnost, spolehlivost a inovativní technologie přispívají ke snížení Vašich provozních nákladů za dosažení ještě lepšího výsledku.

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ


Zajistěte si klid v duši operátorsky snadným a bezpečným zařízením, které neohrožuje životní prostředí.

SNADNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA

Navržen tak, aby se snadno ovládal a udržoval – T12 maximalizuje Vaši výkonnost a produktivitu.

UVNITŘ

T12

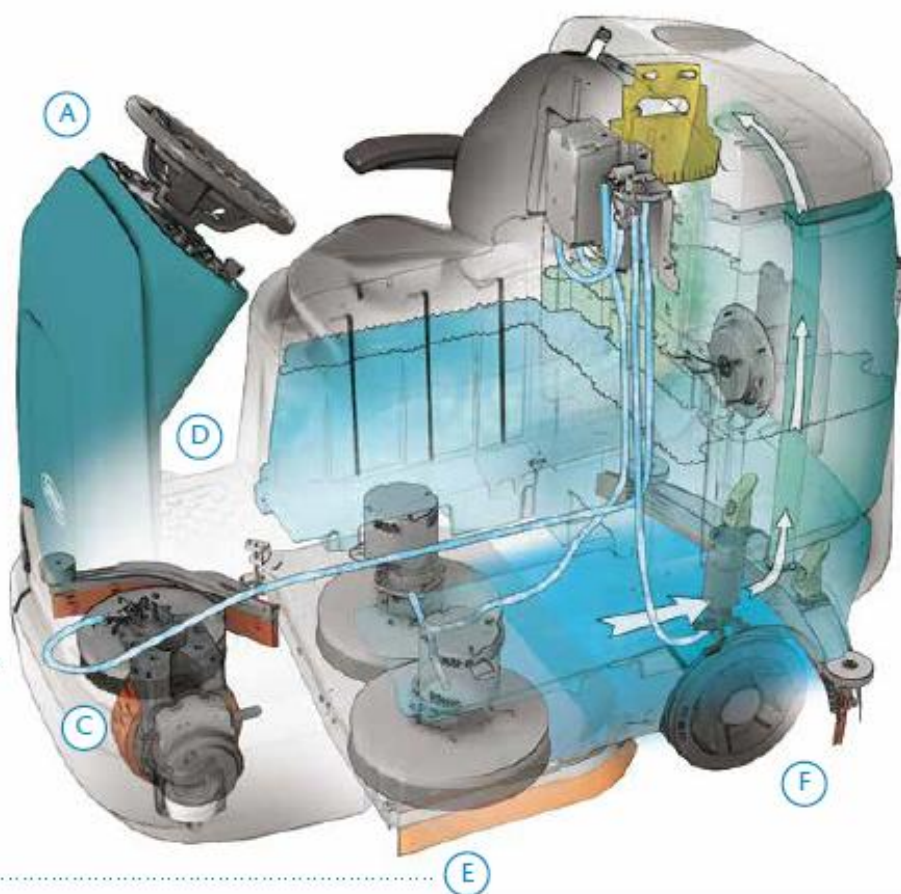

A SNADNÁ OBSLUHA
Ovládací prvky jsou snadné s využitím 1 Step™ spouštěcího tlačítka, které usnadňuje školení obsluhy a zajišťuje skvělé výsledky čištění.

B ZVÝŠUJE PRODUKTIVITU
Čistí podlahu od kraje ke kraji a dosahuje tak až o 28% širší stopu čištění s volitelnými postranními kartáči.

C ODOLNOST
Prodlužte životnost dílů a redukuje náklady na údržbu s pohonem na bezkartáčový motor (AC) s vyšší efektivitou než standardní motory (DC).

D VYLEPŠENÁ ZKUŠENOST
Snižte únavu obsluhy a zvyšte její bezpečnost velkoprostorovým kupé pro obsluhu, které poskytuje dostatek prostoru nohám, přičemž poskytuje vstup i výstup z jedné strany stroje.

E MĚJTE VÝSLEDKY
Dosáhněte vyšší výsledků díky drhnoucí kartáčové hlavě (diskové nebo cylindrické), která nejlépe vyhovuje náročným použitím a poskytuje snadnou výměnu kartáče bez použití náradí.


F PODPORUJTE BEZPEČNOST
Snižte nebezpečí uklouznutí a pádu díky parabolické stěrcce Dura-Track™, která poskytuje výjimečné stírání vody a je snadno vyměnitelná bez použití náradí.

NAVRŽEN PRO SNADNOU OBSLUHU A ÚDRŽBU

T12 usnadňuje vyškolení obsluhy a umožňuje díky ovládacím prvkům nespouštět oči ze stopy čištění. Velké spouštěcí tlačítko 1-Step™ aktivuje funkci drhnutí a s tím spoustu dalších operátorských nastavení. Díky snadno rozpoznatelným žlutým dotekovým bodům se šetří čas údržby i běžné kontroly.

STANDARDNÍ PRVKY T12 A T12 XP

	T12	T12 XP
Velké zelení startovací tlačítko 1-Step™	Standard	Standard
Diagnostický panel	Standard	Standard
Ovládací prvky a klakson vpravo na desce	Standard	NA
Ovládací modul Touch-n-Go™	NA	Standard
Klakson na volantu	NA	Standard
Přední světla	Volitelné	Standard
Sedadlo Deluxe	Volitelné	Standard

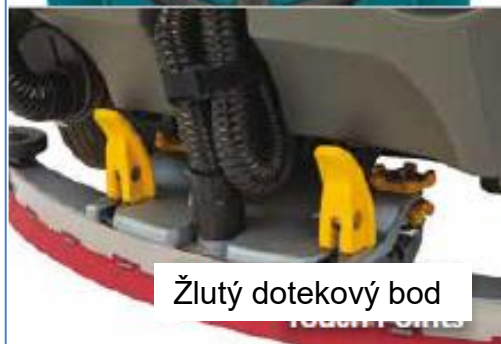

Žlutý dotekový bod

Sací hubice poskytuje pohodlné a rychlé odsání tekutiny bez nutnosti otáčení stroje.

Ostříkovací hadice napomáhá čistit i hůře přístupná místa a čistí rychle a jednoduše.

FOPS certifikovaná stříška pro ochranu obsluhy před shora padajícími předměty.

Redukce nákladů na údržbu a opravy zajišťuje odolná konstrukce nárazníku chránícího parabolickou stěrku i stroj.





Technologie ec-H2O™ elektrické přeměny vody na roztok pro inovativní čištění, který čistí efektivně, šetří peníze zvyšuje bezpečnost a nezatěžuje životní prostředí chemikáliemi při každodenním mycím a čistícím cyklu.*

ČISTÍ EFEKTIVNĚ

Celosvětové zkoušky zákazníků a třetích stran prokázaly, že čištění za pomoci drhnutí technologií ec-H2O™ může efektivně odstranit i odolné nečistoty.

ŠETŘÍ PENÍZE

Nižší náklady a vyšší produktivita, rychlejší proškolení obsluhy, provoz zařízení a značné snížení manipulace s chemikáliemi a jejich skladováním.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

NSFI potvrzuje, že technologie ec-H2O™ výrazně snižuje rizika pádů a uklouznutí na mytých podlahách. NSF znamená, že použití ec-H2O™ je bezpečnější dokonce i v prostředí, kde se manipuluje s potravinami a nápoji.**

SNIŽUJE NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snižuje dopad na životní prostředí nižší spotřebou vody díky speciální technologii mytí, sníženým použitím chemikálií. Čistící stroj díky svému vybavení technologií ec-H2O™ snižuje svou spotřebu vody až o 70%.

**ec-H2O technologie není navržena k odstranění všech nečistot, včetně velké koncentrace olejů a tuků. Pro odstranění těchto nečistot může být nezbytné použití standardních čistících prostředků a chemikálií.*

*** Ověřte možnosti používání ve Vašem prostředí. NSFI je soukromá americká společnost a její testovací a certifikační metody podléhají zákonům, předpisům a nařízením Spojených států amerických.*

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ec-H2O a FaST jsou certifikované technologie NFSI (National Floor Safety Institute)

NFSI certifikace zajišťuje, že produkt prošel dvoufázovým testovacím procesem zkoumajícím nebezpečí ukouznutí / pádu na mokré podlaze.

ec-H2O a FaST technologie byly registrovány u NSF International.

NSF International je nezávislá, nezisková organizace, která zajišťuje formu a etikety, že výrobek odpovídá požadavkům pro potravinářství Tennant FaST 365 a FaST 965 mycí prostředky byly oceněny European Eco-label.

Toto ocenění prokazuje, že naše Tennant FaST mycí prostředky mají snížený dopad na životní prostředí v porovnání se standardními čistícími prostředky

ec-H2O™ technologie vyhrála European Business Award 2009 v oblasti Business Innovation of the Year - je to jedno z nejprestižnějších ocenění European Business Awards (www.businessawardseurope.com), což je nezávislý program, který uděluje ocenění za nejlepší praktické a inovativní designy v evropské podnikatelské sféře.



Zachování zdrojů



Snížení saponátů



Zvyšuje bezpečnost



Zlepšuje kvalitu ovzduší



Snížená hladina hluku

ORIGINÁLNÍ DÍLY TENNANT, DODÁVKY A SERVIS

Nabídka služeb Tennant:

- Maximalizace bezpečnosti, produktivity a provozuschopnosti
- Řízení a ochrana vašich investic a snižování celkových nákladů
- profit z více než 200 služeb ve výrobním závodě, vyškolení technici v celé Evropě

Originální díly a doplňky Tennant:

- Používání zařízení s důvěrnou
- Profit z dlouholetého bezproblémového provozu

Čistící roztoky Tennant:

- udržení a dosažení vytyčených cílů
- přínos pro vaši společnost

T12 OBSLUHOV ŘÍZENÝ MYCÍ STROJ S BATERIOVÝM POHONEM

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ

Záběr čištění	810 mm
- s postranními kartáči na drhnutí	1040 mm

POHONNÝ SYSTÉM KARTÁČŮ

Disková drhnuocí hlava	
kartáčový motor (2)	0.75 kW
Rychlost karáče	325 ot. / min
Hmotnost přítlaku (proměnný)	114 kg
Průměr kartáče (2)	405 mm
Cylindrická hlava s drhnuocím kartáčem	
Kartáčový motor (2)	0.75 kW
Rychlost	600 ot. / min
Hmotnost přítlaku (variabilní)	91 kg
Průměr kartáče (2)	180 mm

NÁDRŽE

Nádrž na roztok	132 L
Recyklační nádrž	166 L
Odmrzovací komora	34 L
Sací ventilátor	0.6 kW
Rychlost	14500 ot. / min
Zdvih vody	1650 mm

POHONNÝ SYSTÉM

rychlost vpřed (variabilní)	8 km/h
rychlost vzad (variabilní)	4 km/h
Hnací motor	0,89 kW
Stoupavost	
- přepravní při hrubé hmotnosti	8° / 14.1%
- Pracovní (drhnutí)	4° / 7%

SPECIFIKACE STROJE

Délka	1710 mm
Šířka	945 mm
Zadní stěrka (hrubá šířka) s postranními kartáči	990 mm 1065 mm
Výška	1420 mm
- Se stříškou	2095 mm
Hmotnost	468 kg
- Se standardní 180 AH baterií	694 kg
Poloměr otáčení (min.)	1855 mm
Hlučnost (od obsluhy)	
Diskový: Mode #1 *	62 dBA; Kpa 3 dBA
Cylindrický: Mode #1 *	63 dBA; Kpa 3 dBA
(Hlučnost testována dle IEC 60335-2-72)	
* odsávání zapnuto, stěrka dole, Kartáče zapnuty	- zdviženy

ZÁRUKA

Pro informace o záruce a záručních podmínkách kontaktujte svého místního zástupce či distributora.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pro předvedení výrobků a získání dalších informací nás kontaktujte:

TCS Česká republika, s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, CZ-128 00 Praha 2

Provozovna: Pražská 239, CZ-250 66 Zdíby

ČESKÁ REPUBLIKA

TCS Slovenská republika, s.r.o.

Nosice 35,

SK-020 01 Púchov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA